


UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

SANTIAGO – CHILE



“SISTEMA RECOMENDADOR BASADO EN
CONFIANZA PARA CENTROS CULTURALES EN
LA REGIÓN METROPOLITANA”


SEBASTIÁN ANDRÉS VIDAL MORENO

MEMORIA DE TITULACIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO DE
INGENIERO CIVIL INFORMÁTICO

PROFESOR GUÍA: HERNÁN ASTUDILLO

NOVIEMBRE 2016

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
SANTIAGO – CHILE



**“SISTEMA RECOMENDADOR BASADO EN
CONFIANZA PARA CENTROS CULTURALES
EN LA REGIÓN METROPOLITANA”**

SEBASTIÁN ANDRÉS VIDAL MORENO

**MEMORIA DE TITULACIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO DE
INGENIERO CIVIL INFORMÁTICO**

PROFESOR GUÍA: HERNÁN ASTUDILLO
PROFESOR CORREFERENTE: PABLO CRUZ

NOVIEMBRE 2016

MATERIAL DE REFERENCIA, SU USO NO INVOLUCRA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR O DE LA INSTITUCIÓN

Agradecimientos

A mi madre. Por haberme apoyado durante esta larga carrera.

A Pablo Cruz. Por la guianza que hizo posible este trabajo.

Resumen

La Web crece tanto en cantidad de información como en cantidad de usuarios. El paradigma de Internet ha cambiado enormemente en la última década, de un modelo en que el contenido era generado por autores de sitios Web, hacia uno en que el contenido es creado y consumido por los mismo usuarios. Esto significa, para una persona común, un exceso de opciones a elegir, puede ser de artículos para comprar, películas, videos o incluso lugares para visitar.

Para este trabajo se diseñó un sistema que integra elementos de la Web social, tales como recomendaciones y confianza para tomar un conjunto de datos que representan lugares culturales de la Región Metropolitana, filtrarlos y entregar sólo aquellos que puedan ser de interés del usuario objetivo, permitiendo una experiencia más personalizada de búsqueda de lugares turísticos en la RM.

Se logró desarrollar una aplicación Web que permite la interacción entre usuarios mediante reseñas de lugares, votos sobre dichas reseñas, los cuales se utilizan como la base para la creación de sugerencias.

De los resultados obtenidos se pudo concluir que el trabajo logra cumplir el objetivo general, dado que fue factible el diseño e implementación del sistema recomendador anteriormente descrito. Además se pudo observar que las recomendaciones dadas por el sistema a los usuarios fue en un 58 % satisfactoria por lo que efectivamente se entregaron resultados que fueron relevantes para el consumidor.

Abstract

The information available on the web is growing exponentially and so is its userbase. In the last decade, the internet's paradigm has shifted from a model that has Web pages, made only by content creators. But nowadays users are both creators and consumers. For a normal person this means an overwhelming ammount of information available at any time, this can mean an excesive quantity of options from wich to decide, it can be on shopping items, movies, videos or even places to visit.

For this work, a system was designed wich incorporated elements from social web, such as trust-based computing and recommender algorithms. This is used in order to be able to take a big ammount to information representing in this case cultural places to visit in Región Metropolitana, filter this information and present only those most likely to be of the users' interest, providing a more customized seach experience for the end user.

A web app was developed that allowed users to interact with each other, either by leaving reviews or rating each others' opinions. All of wich is used as a base to create a suggestion list.

From the results obtained in the validation test it's possible to conclude that this work fulfills a huge part of the porposed objectives, since it was feasible to both deisng and implement this system. Additionally, test results indicate that a little under 60 % of users found the suggestions given by the system useful, so those were efectively helpful for consumers.

Índice de Contenidos

	III
Resumen	IV
Abstract	V
Índice de Contenidos	VI
Lista de Figuras	VII
Glosario	XI
Introducción	1
1. Introducción	1
1.1. Contexto	1
1.2. Definición del Problema	2
1.3. Objetivos	2
1.4. Metodología de Trabajo	3
2. Estado del Arte	4
2.1. Computación Basada en Confianza	5

2.2. Sistemas de Recomendación	11
2.3. Mejorando un Sistema de Recomendación con una Red de Confianza	15
3. Propuesta	19
3.1. Características	19
3.2. Arquitectura de la solución propuesta	20
3.3. Propuesta para implementación de las características	21
3.3.1. Estimación de trust	22
3.3.2. Estimación de ítem recomendado	23
4. Implementación	28
4.1. Arquitectura final de la solución	28
4.2. Caso de ejemplo	28
5. Validación	35
5.1. La aplicación de prueba.	35
5.2. Resultados	38
5.3. Análisis de resultados	39
6. Conclusiones	43
Conclusiones	43
6.1. Trabajo futuro	44
6.2. Tabulación de resultados	45
Bibliografía	47

Índice de figuras

1. Ejemplo de un grafo G , donde las Vértices(Nodos) son los círculos enumerados y los Arcos son las líneas que los unen	xI
2.1. Una persona a evalúa si confiar o no en una persona c	9
2.2. Varios caminos para llegar desde a hasta c	11
2.3. Las estrellas que dan los usuarios A, B, C y D a distintas películas	12
2.4. Se cambiaron los 3,4 y 5 por 1, y los 1 y 2 por 0	14
2.5. La matriz de ejemplo con valores normalizados	14
2.6. Relaciones de confianza en sistemas recomendadores	16
3.1. Un ejemplo sencillo de los grafos que genera el sistema. Los nodos azules representan usuarios, mientras que los nodos verdes representan los ítems (lugares culturales) a evaluar. El arco que une al Usuario 1 con el Item 1 es la reseña (Review) que le da el usuario al ítem.	22
3.2. Diagrama de interacción entre el usuario, los controladores y la base de datos	23
3.3. Diagrama de interacción entre el usuario, los controladores y la base de datos	24
3.4. Diagrama de interacción entre los controladores y la base de datos	25

3.5. Diagrama de flujo del comportamiento esperado del sistema. Uso de las funciones <code>recommend</code> y <code>predict_user_score</code>	27
4.1. La sección de items recomendados para el usuario, ordenados según el puntaje predicho.	29
4.2. La vista del Centro Cultural GAM, donde se puede ver una breve descripción del lugar, junto con las opiniones de usuarios que visitaron el lugar.	30
4.3. Las estrellas que dan los usuarios A, B, C y D a distintos lugares	31
4.4. El grafo que se produce al relacionar la reseñas de los usuarios del sistema y los lugares disponibles para visitar	31
4.5. La misma tabla de la figura 4.3, imaginar que se quiere conocer el puntaje que Juan dará al Museo de Bellas Artes, para eso se deben tener en cuenta sólo los usuarios que hayan visitado este lugar, o sea, Perla y Inés.	32
4.6. Tabla 4.5, pero destacando que para el cálculo del puntaje al Museo de Bellas artes, sólo se tomaran en cuenta lugares que hayan sido visitados por los tres usuarios, Juan, Perla e Inés.	32
4.7. La similitud entre dos conjuntos, según la correlación de Pearson, en este caso, interpretar los valores de u como las estrellas que ha dado Juan a los lugares que visitó y los de n los que ha dado Perla.	33
4.8. Se pueden ver los puntajes que el sistema predice para Juan, se puede ver que el sistema estima que a Juan no le va a gustar el Museo de Bellas Artes, sin embargo, se puede ver que dará puntajes por sobre 3 estrellas al Teatro Municipal y al Centro GAM, por lo tanto se les recomienda esos lugares a Juan.	34
5.1. Grafo generado para mostrar las asociaciones entre Lugares y Tags, notar que existen algunos Items que están clasificados con más de un Tag y por lo tanto reciben más de una asociación	36

5.2. Vista de calificación para cada prueba	37
5.3. Vista de ordenamiento para cada prueba	38
5.4. Vista de éxitos y fallos por usuario	39
5.5. Vista de éxitos y fallos para lugares turísticos urbanos, la tasa de éxito promedio es de 64,8 %	40
5.6. Vista de éxitos y fallos para lugares turísticos artísticos, la tasa de éxito promedio es de 78,3 %	41
5.7. Vista de éxitos y fallos para lugares turísticos al aire libre, la tasa de éxito promedio es de 71,05 %	41
5.8. Vista de éxitos y fallos para lugares turísticos nevados, la tasa de éxito promedio es de 64,9 %	42
6.1. Tabulación de reseñas de los usuarios	45
6.2. Tabulación de recomendaciones de los usuarios, la letra R indica Recomendado, la letra E indica Éxito	46

Glosario

Grafo Un grafo, G , es un par ordenado de V y A , donde V es el conjunto de vértices o nodos del grafo y A es un conjunto de pares de vértices, a estos también se les llama arcos o ejes del grafo. Un vértice puede tener 0 o más aristas, pero toda arista debe unir exactamente a dos vértices.

Los grafos representan conjuntos de objetos que no tienen restricción de relación entre ellos. Un grafo puede representar varias cosas de la realidad cotidiana, tales como mapas de carreteras, vías férreas, circuitos eléctricos, etc.

La notación $G = A(V, A)$ se utiliza comúnmente para identificar un grafo.

Los grafos se constituyen principalmente de dos partes: las aristas, vértices y los caminos que pueda contener el mismo grafo.




Figura 1: Ejemplo de un grafo G , donde las Vértices(Nodos) son los círculos enumerados y los Arcos son las líneas que los unen

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto

Desde su creación en el año 1989, la World Wide Web (www, o W3) ha cambiado las telecomunicaciones permanentemente y ha permitido el intercambio de información entre personas de todo el mundo. Actualmente, la colaboración, interacción e intercambio de información son la fuerza que mueve las aplicaciones web de hoy en día (A esto se le conoce como Web 2.0). Ejemplos de esto son los blogs, redes sociales, wikis y sitios específicamente desarrollados para compartir contenido creado por usuarios, tales como YouTube¹ Wikipedia², Yelp³ o TripAdvisor⁴. Durante la segunda mitad de la década de los años 2000 hasta ahora se ha mantenido esta tendencia hacia el usuario como la principal fuente de generación de contenido, lo cual se conoce como Crowdsourcing. En el caso de TripAdvisor, el crowdsourcing ha significado una plataforma con una cantidad enorme de reseñas y opiniones de usuarios en todo el mundo. Wikipedia, por su parte, ha utilizado el crowdsourcing para crear la enciclopedia más grande y completa de todos los tiempos, con más de 5 millones de artículos (CITA), en su versión en inglés. El mayor valor de este paradigma ha dado acceso a información que habría sido imposible de generar con el modelo Web 1.0 en el que creador y consumidor

¹<http://www.youtube.com/>

²<http://es.wikipedia.org/>

³<http://www.yelp.com/>

⁴<http://www.tripadvisor.com/>

eran personas distintas.

1.2. Definición del Problema

Ya que ahora, en gran volumen, los usuarios cumplen roles de consumidores y creadores, se crea un ambiente de exceso de información. Un usuario que desea, por ejemplo, ver una película se encuentra con mas de un millón de opciones posibles. Por lo tanto se hace necesaria una forma de reducir las opciones posibles a aquellas que sean más relevantes para el usuario. Con esta motivación, nace el área de sistemas de recomendación basados en confianza, sustentados en áreas más antiguas de la computación, como los sistemas de recomendación y reputación. Estos sistemas pueden acotar el número de opciones para un usuario y entregarlas en orden de preferencia estimada del usuario. Ya que cualquier persona puede decir cualquier cosa sobre cualquier cosa, uno de los problemas que se presentan, tanto para un usuario común, como para los sitios web, es que dado el alto volumen de información generada, es difícil determinar su nivel de veracidad (ni las intenciones del usuario que las genera).

1.3. Objetivos

Considerando la problemática recién planteada, se proponen los siguientes objetivos:

Objetivo General Utilizar técnicas de computación basada en trust para enriquecer un sistema de recomendación de lugares culturales de la Región Metropolitana

- Objetivos Específicos**
- Elaborar una arquitectura de recomendación, algoritmo y base de datos, que permita enriquecimiento.
 - Desarrollar una aplicación web que permita aprovechar la arquitectura creada, para entregar lugares culturales de interés al usuario objetivo.
 - Determinar la eficacia de las recomendaciones que se hacen al usuario.

1.4. Metodología de Trabajo

Para resolver el problema propuesto se dividirá el proceso en cuatro partes, Investigación, Diseño, Implementación y Validación.

Investigación Durante esta parte del trabajo, se investigará en detalle los métodos que existen actualmente para resolver problemas similares, principalmente centrándose en sistemas de reputación, recomendación, crowdsourcing y trust. Las fuentes utilizadas serán adjuntas en la sección de bibliografía.

Diseño El diseño de la solución se lleva a cabo utilizando lo aprendido durante la investigación y determinando la técnica a utilizar para la resolución del problema.

Implementación Consiste en el desarrollo de la aplicación web que incluya la técnica a utilizar, determinada en la fase de diseño, su funcionamiento se explicará en la sección de Implementación

Validación Cuando el algoritmo a utilizar ya está implementado en una aplicación web, se procederá a hacer una prueba con usuarios preliminares, para así evaluar la veracidad de los resultados obtenidos con el algoritmo desarrollado.

Capítulo 2

Estado del Arte

La colaboración y la interacción entre usuarios de la web han sido claves para el cambio de paradigma que ocurrió para el uso de Internet a principios del siglo XXI, después del estallido de la burbuja “punto com” a finales del año 2001. Hasta ese entonces, el uso de Internet consistía en navegación de los contenidos de una página web estática, para luego pasar a la siguiente. El paradigma cambia, de sólo lectura a lectura y escritura, de compañías a comunidades y de portales a plataformas web.[2]

Entre los sitios que sobrevivieron a la crisis están gigantes como Amazon, Google e eBay. Lo que estas empresas tienen en común es que motivaron una participación activa de sus usuarios, generando un ciclo de retroalimentación que aumentó el número de usuarios. Con el tiempo, dado el alto volumen de información generada, surgen varios problemas que impiden un uso óptimo de los recursos que ofrece la web. Entre ellos, se pueden encontrar los siguientes, que serán el énfasis en esta memoria.

- En plataformas web, un usuario puede ser abrumado por el exceso de contenidos.
- Las fuentes de información son numerosas y, muchas veces, contradictorias.

En respuesta a estas necesidades, existen sistemas capaces de navegar por el contenido de una plataforma web y hacer recomendaciones de ítems a un usuario, según los datos disponibles

de éste. Además se han desarrollado modelos que describen la confianza entre usuarios de una plataforma, con el objetivo de discriminar entre las diversas fuentes y determinar la más creíble para una persona en particular.

A continuación se detallarán las implementaciones de ambas soluciones y las formas en que ambas pueden enriquecerse mutuamente.

2.1. Computación Basada en Confianza

La confianza es un fenómeno social que se da comúnmente en una comunidad de personas. Según [6], se dice que el ser humano no podría enfrentar las complejidades del mundo sin recurrir a la confianza, ya que es con confianza que somos capaces de razonar de forma sensata a los eventos de la vida diaria. Por ejemplo, cada día salimos de nuestros hogares *confiando* en que seremos capaces de volver y *confiando* en que no tendremos un accidente que nos lleve al hospital.

En términos generales, existen varias definiciones del concepto de “confianza”, según Morton Deutsch en 1962[6] el comportamiento de confianza ocurre cuando un individuo percibe un camino ambiguo, el resultado de cual puede ser beneficioso o dañino, y la ocurrencia de un resultado “bueno” o “malo” depende de las acciones de otra persona. Si el individuo elige ir en ese camino, se puede decir que actuó de manera confiada, de lo contrario es desconfiado. Esta definición obedece a la noción de que la estructura básica de la confianza consiste en una decisión.

Otra definición de “confianza”, por Gambetta sugiere que “...confianza, (o simétricamente, desconfianza) es un nivel particular de probabilidad subjetiva de que un agente realice una acción en particular, antes de que pueda monitorear dicha acción y en una situación que afecte su propia acción” [7] . En esta definición es importante aclarar que la probabilidad subjetiva es aquella en que un evento es asignado por el individuo basándose en la evidencia disponible (el individuo asigna la probabilidad en base a su experiencia).

Por último, otra definición que se rescata en la literatura está en [9], la cual es como sigue

“La confianza es un estado psicológico que involucra expectativas sobre la competencia, benevolencia, integridad y predictibilidad de otra persona y su voluntad de actuar en base a esas expectativas. Los problemas de confianza surgen en contextos que involucran riesgo, vulnerabilidad, incertidumbre e interdependencia. Las expectativas de confianza se crean principalmente por interacciones de las cualidades percibidas de en quien se confía y factores contextuales que entran en juego cuando se hacen decisiones de confianza”.

Lo que se puede destacar de éstas definiciones es la naturaleza de la confianza, que facilita en la toma de decisiones en contextos de incertidumbre y riesgo, basado en valores arbitrarios. Y es una manera en que comprender y adaptarse a las complejidades del medio en que nos desenvolvemos. Siguiendo con [6], se destaca que la confianza es lo que juega un rol importante en la formación de grupos, su estructura y los comportamientos que se dan dentro de éstos.

En general se identifican tres tipos de confianza, disposicional, impersonal e interpersonal.

- La confianza disposicional se refiere a un estado interno del individuo, que está dispuesto a confiar. Esta confianza es abierta e independiente de factores externos u otro contexto. Este tipo de confianza se puede subdividir en dos tipos, el tipo A se refiere a la creencia del “confiador” en la benevolencia del otro, mientras que el tipo B es la “disposición que, independiente de la benevolencia del otro, se puede obtener un resultado más positivo actuando *como si* se confiase en el otro. [6]
- La confianza impersonal se refiere a aquella en propiedades percibidas o fe en el sistema o institución donde existe la confianza. Un ejemplo de esto es el sistema monetario [7].
- Finalmente, la confianza interpersonal se refiere a la que tiene una persona sobre otra directamente, esto se puede ver también como una confianza disposicional hacia un sistema viviente. Este tipo de confianza depende del contexto y del individuo. Una persona A puede confiar en una persona B para que arregle su computador, pero no para consejos emocionales [7].

Como se mencionó anteriormente, la confianza no es una propiedad objetiva, sino un grado

subjetivo de creencia en una persona, proceso u objeto. El grado puede variar desde confianza ciega a completa desconfianza, o incluso se puede no tener una opinión sobre el nivel de confianza en otra persona (por falta de información). Este nivel es variable en el tiempo, ya que la confianza en otra persona puede aumentar o disminuir según las experiencias que hayamos tenido con ésta.

Otro aspecto importante de la confianza es que puede aumentar y reforzarse con el uso y disminuir con el desuso, esto se relaciona con la forma en que se razona el proceso de búsqueda de evidencias para confiar o desconfiar, siendo los datos más recientes los más vigentes y confiables. [7]

En el campo de la informática, se conoce al modelamiento de la confianza entre personas como Trust-Based Computing¹ [10]. En la literatura [7, 10, 3] se menciona que uno de los modelos más antiguos de confianza fue propuesto en el año 1994, por Stephen Paul Marsh, de la Universidad de Strirling [6]. Este modelo está establecido sólo con interacciones directas en el proceso de confianza, cabe destacar que este es el primer modelo de confianza computacionalmente habilitado.

Se separa la confianza en tres aspectos distintos, el básico, general y situacional.

- La confianza básica modela la confianza disposicional, mencionada anteriormente. Se calcula a partir de todas las experiencias acumuladas del agente. Es decir que experiencias buenas llevan a mayor confianza y viceversa. Se usa la notación T_x^t para denotar la disposición de un agente x en un momento t
- La confianza general es la que tiene un agente sobre otro, sin tomar en cuenta alguna situación en específico. Representa simplemente la confianza general en otro agente. Se denota $T_x(y)^t$, la confianza general de un agente x sobre un agente y en un tiempo t
- La confianza situacional es la que un agente tiene sobre otro teniendo en cuenta una situación específica. Se calcula considerando la utilidad de la situación, su importancia y la confianza *general*

¹Computación Basada en Confianza, del inglés

Sin embargo, este modelo tenía algunas limitaciones [7]

En primer lugar, consideraba a la persona en quien se confía como una entidad pasiva. Toda acción es de parte de el *confiador*. Es él o ella quien toma la decisión confiar, después de una serie de cálculos y otros factores . Sin embargo, en el mundo real, la persona a confiar nunca es pasiva, ya que envía señales constantemente al confiador, tanto positivas como negativas.

La otra limitación que tenía este modelo consiste en que no se captura el rol de la situación en que se confía. En [7] se explica esto con un ejemplo. Una persona A considera entrar a un taxi de B, quien viene saliendo de un bar. Si B ha llevado a A de forma segura en el pasado numerosas veces antes, y B no muestra señales de estar borracho. ¿Confiaría A en B de la misma forma? Lo más probable es que no, incluso aunque B cumpla todos los criterios que exige el modelo.

Tampoco toma en cuenta el rol importante que juega la comunicación en la determinación de confianza.

Los modelos de confianza que se utilizan actualmente son varios y se pueden clasificar de muchas formas. Una de ellas está descrita en [10], donde se ordenan los modelos según su acercamiento, que puede ser probabilístico o gradual.

- Los modelos probabilísticos operan a un nivel “todo o nada”, un agente o fuente puede ser confiable *o no*. Muchas veces se basa este tipo de confianza en el número de transacciones positivas o negativas. Estos modelos se utilizan en redes P2P.
- Un modelo gradual hace una estimación de valores de confianza, cuando el resultado de una acción puede ser positiva hasta cierto nivel, en vez de ser *bueno* o *malo*. Esto representa mejor la forma en que los seres humanos interpretan la confianza. Una persona no opera en términos de *confío* o *desconfío*, sino mas bien se confía *mucho*, *mas o menos* o en otros términos más ambiguos. Estos son los modelos que se utilizan en sistemas de recomendación.

La mayoría de los modelos de confianza ignora completamente la *desconfianza*, o la considera como el final de una misma escala. En [10] se propone un modelo que usa una dupla

(t, d) con un grado t de confianza y d de desconfianza. Para obtener el valor final de confianza se le resta d a t .

En redes de confianza que existen en la web, lo que ocurre la mayoría de las veces es que para un usuario específico, el resto de los usuarios son desconocidos. Sin embargo hay casos en que es útil saber si se puede confiar en un desconocido, y en ese caso, en qué grado es esto posible. Por ejemplo, un usuario desea comprar un producto en un sitio como Amazon, pero se da cuenta de que el producto está mal calificado por otros usuarios. ¿Son estos usuarios dignos de confianza o no?.

Existen métricas de confianza [10] que calculan un estimado de cuánto confiaría un usuario en otro, basado en relaciones de confianza existentes entre otros usuarios en la misma red. Estas métricas usualmente incorporan técnicas basadas en la suposición de que la confianza es, de alguna manera, transitiva. A estas técnicas se les llama *estrategias de propagación*.

En la figura siguiente es posible ver un ejemplo:

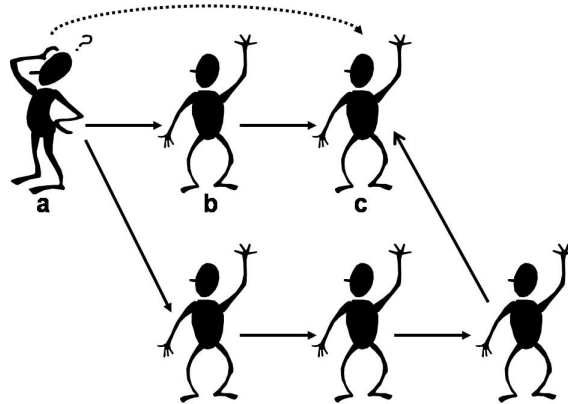


Figura 2.1: Una persona a evalúa si confiar o no en una persona c

Si una persona a desea saber si confiar en c y sabe que b confía en c , se puede decir que a tiene al menos cierto grado de confianza en c , por propagación. La estrategia mas básica de propagación se conoce como propagación atómica directa. Este es un modelo que no tiene en cuenta el contexto donde se da la relación de confianza y además usa relaciones transitivas asumiendo que todas las confianzas interpersonales son iguales.

En modelos probabilísticos de confianza, la forma de propagarse es mediante la multiplicación simple, el cual también se use en técnicas graduales, sin embargo éstas poseen un espectro mas amplio de operadores de propagación.

En [10] se entrega un ejemplo de propagación de confianza:

Suponer el uso de duplas (t, d) con valores de confianza y desconfianza entre 0 y 1, denotando la gradualidad de los atributos y también permitiendo expresar falta de información como un 0.

- (t_1, d_1) es la confianza que tiene el usuario a sobre el usuario b
- (t_2, d_2) es la confianza que tiene el usuario b sobre el usuario c

Se puede calcular la confianza de a en c como:

$$(t_3, d_3) = (t_1 * t_2, t_1 * d_2) \quad (2.1)$$

Esta estrategia de propagación refleja la actitud de valorar información de fuente confiables y descartar información de personas desconocidas.

Alternativamente, se puede calcular la confianza como:

$$(t_3, d_3) = (t_1 * t_2 + d_1 * d_2 - t_1 * t_2 * d_1 * d_2, t_1 * d_2 + d_1 * t_2 - t_1 * d_2 * d_1 * t_2) \quad (2.2)$$

Esta estrategia hace asume que una fuente desconfiada está dando información errónea maliciosamente. Por lo tanto a confiará en c si es que b es confiable. Si desconfía de b , a hará lo contrario de lo que b sugiere respecto a c . En otras palabras, es como el dicho *El enemigo de mi enemigo es mi amigo*.

Estos ejemplos muestran diferencias entre los autores de la literatura en cuanto al valor que se le da a una fuente confiable y qué hacer ante un agente que no se vea confiable.

Una métrica de confianza también debe incluir estrategias de sumatorias, ya que en una red lo suficientemente grande siempre habrá más de un camino desde a hasta c .

En estos casos, se pueden utilizar operadores de grafos, tales como camino mínimo, máximo, media aritmética, o promedio ponderado.

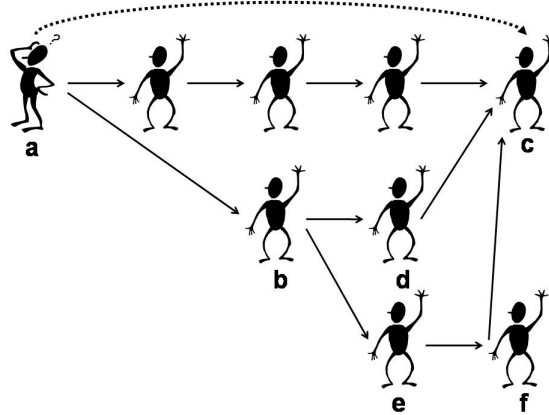


Figura 2.2: Varios caminos para llegar desde a hasta c

Los operadores ponderados ofrecen la posibilidad de discriminar caminos y seleccionar aquellos que sean de mayor importancia, lo que entrega mayor flexibilidad para el diseño de una red de confianza.

Las estrategias de propagación y sumatorias se pueden combinar de distintas formas, obteniendo distintos resultados, según la importancia que se les de a los caminos y arcos del grafo. Incluso el resultado es distinto si se hace una sumatoria antes de la propagación, para primero elegir un camino entre a y c y no tener que consultar los valores de confianzas de cada nodo (Que puede llegar a ser altamente costoso con una red lo suficientemente grande), o incluso por razones de seguridad, evitando exponer los grados de confianza,desconfianza de cada nodo.

2.2. Sistemas de Recomendación

El sistema de recomendación es el segundo pilar sobre el que se sostiene el sistema que se propone para esta memoria.

	Rapido y Furioso	Los 33	Capitán América	Intensa-Mente	Los Vengadores	50 Sombras de Grey
A			1	5	1	5
B		2	5		4	1
C	1			2	5	1
D	5	2				3
E	2	2	2	2	2	2

Figura 2.3: Las estrellas que dan los usuarios A, B, C y D a distintas películas

Un sistema de recomendación es aquel que busca predecir el grado de “rating” o “preferencia” que tendrá un usuario hacia un objeto.

Los sistemas de recomendación se pueden agrupar en varias categorías, sin embargo las más comunes son [8, 4]

- Sistemas basados en contenidos. Son aquellos que examinan las propiedades del ítem recomendado. Por ejemplo, si un usuario de Netflix mira muchas películas del género *terror*, entonces el sistema le recomendará una película de terror
- Filtrado Colaborativo. Son sistemas que recomiendan ítems basado en la similitud entre usuarios y/o ítems. Los ítems recomendados a un usuario son los que prefieren usuarios similares

En un sistema recomendador, se pueden identificar dos clases de entidades, *usuarios* e *ítems*[8]. Los datos en sí se representan en una *Matriz de Utilidad*, que da a cada dupla usuario-ítem un valor que representa el grado de preferencia (Algo así como las *estrellas* en diversos sitios que permiten clasificar películas) con números que van desde el 1 al 5. Se asume que la matriz no estará llena, por lo que la mayoría de las entradas estará en estado desconocido (No hay información sobre la preferencia del ítem).

Teniendo la matriz, el objetivo ahora es predecir los puntajes que habrá en los espacios en blanco. Por ejemplo, el usuario C no ha visto Capitán América, pero tiene gustos similares al usuario A, ya que ambos vieron una película del mismo género (Los Vengadores) y ambos expresaron preferencia por dicha película, sería razonable asumir que al usuario C probablemente le gustaría ver Capitán América.

Es importante notar que no es necesario llenar todos los vacíos en esta matriz, basta con llenar los que vayan a tener los ratings más altos.

Ya que una de las bases de un sistema de recomendación es encontrar usuarios similares entre sí, hay que mencionar las formas en que se puede medir la similaridad de dos individuos.

Una de las formas consiste en determinar el índice Jaccard entre usuarios, siguiendo con la matriz del ejemplo, tomando las preferencias que tiene cada usuario con las películas como si fueran conjuntos de muestreo.

El índice se calcula como:

$$I_j = \cap / \cup \quad (2.3)$$

Donde $\cap$ es la intersección entre los conjuntos (los elementos que tienen en común) y $\cup$ es la unión entre los conjuntos (la suma de todos los elementos que están en los dos conjuntos). Esta técnica ignora el puntaje que asigna cada usuario a cada película y sólo se preocupa de las películas que ambos hayan visto.

Dicho esto, revisando los ejemplos, comparando los usuarios C y D, se puede ver que su unión es 5 y su intersección es 1. Por lo tanto $1/5 = 0,2$, su índice Jaccard es bajo y efectivamente, es porque sólo han visto una película en común.

Un caso de similaridad es de B y C, que tienen un índice Jaccard de $3/6 = 0,5$.

Una forma de tener en cuenta las preferencias de los usuarios a la hora de determinar si son similares o puede ser redondeando los valores hacia 0 o 1, como intentando aproximar si a la persona le gustó o no la película. Si se reemplazan los ratings de 3, 4 y 5 estrellas por un 1, se dice que al usuario le gustó la película (Siendo optimistas y asumiendo que el valor medio, 3, también dice que a la persona le gustó la película). De lo contrario, se cambia el rating por un 0.

Ahora el índice Jaccard para C y D es $0/3 = 0$ y para B y C es $1/2 = 0,5$.

Por último es posible utilizar la correlación de Pearson [4, 10]. Lo primero es normalizar

	Rapido y Furioso	Los 33	Capitán América	Intensa-Mente	Los Vengadores	50 Sombras de Grey
A			0	1	0	1
B		0	1		1	0
C	0			0	1	
D	1	0				1
E	0	0	0	0	0	0

Figura 2.4: Se cambiaron los 3,4 y 5 por 1, y los 1 y 2 por 0

los valores, restándoles a cada uno su promedio. Así, se convierten bajos ratings en números negativos y altos en positivos.

	Rapido y Furioso	Los 33	Capitán América	Intensa-Mente	Los Vengadores	50 Sombras de Grey
A			-1	3	-1	3
B			3	0	2	-1
C	-0.5	-1.5	-1.5	0.5	3.5	-0.5
D	1	0				1
E	0	0	0	0	0	0

Figura 2.5: La matriz de ejemplo con valores normalizados

Luego se calcula la similaridad como el seno del ángulo entre los vectores que representan a cada usuario. Por ejemplo, para calcular la similaridad entre el usuario B y el C se hace el siguiente cálculo:

$$\frac{3 * -1,5 + 2 * 3,5 + -1 * -0,5}{\sqrt{3^2 + 2^2 + (-1)^2} * \sqrt{(-0,5)^2 + (-1,5)^2 + (-1,5)^2 + 0,5^2 + 3,5^2 + (-0,5)^2}} = 0,3785 \quad (2.4)$$

Esta técnica de filtrado colaborativo toma en cuenta las películas que ambas personas vieron y los ratings que entregan a cada una.

Cuando ya se tiene la correlación entre dos personas, se puede predecir la preferencia de un usuario u por un ítem i con la siguiente fórmula, según [4]

$$pred(u, i) = \bar{r} + \frac{\sum_{vecindario} Sim(u, n) * (r_n i - \bar{r}_n)}{\sum_{vecindario} Sim(u, n)} \quad (2.5)$$

Donde $Sim(u, n)$ es la similitud entre el usuario u y el usuario n , $\bar{r}$ es el rating promedio (de todos los usuarios), r_{ni} es el rating que da el usuario n al ítem i y $\bar{r}_n$ es el rating promedio que entregó el usuario n .

2.3. Mejorando un Sistema de Recomendación con una Red de Confianza

Según [1], a pesar de recibir mejoras significativas, los sistemas de recomendación siguen teniendo problemas importantes, en especial los de filtrado colaborativo.

Lo que ocurre es que los usuarios generalmente entregan ratings de una fracción minúscula de los ítems disponibles, por lo tanto, los algoritmos tienen problemas para hallar buenos vecindarios y la calidad de las recomendaciones puede sufrir a causa de esto.

También es difícil generar recomendaciones para usuarios nuevos en un sistema (usuarios que partan en frío en una plataforma), ya que no han calificado un número suficiente de ítems y por lo tanto es difícil encontrar usuarios similares.

Ya que los sistemas de recomendación se utilizan en sitios de comercio es frecuente que usuarios mal intencionados abusen del sistema de calificaciones para intentar mejorar el posicionamiento de un producto en el algoritmo de recomendación.

Por último, [10] sostiene que las personas tienden a confiar más en recomendaciones hechas por personas de confianza más que por usuarios anónimos similares. Por lo tanto se justifica el uso de redes de confianza para mejorar un sistema de recomendaciones.

En la vida real, una persona que quiera evitar un mal negocio consulta primero a un amigo y si dicho amigo no sabe, él consulta a un amigo suyo, así sucesivamente, hasta que alguien que aparezca alguien que conozca sobre el tema (un recomendador).

En la figura 6 se describe una situación donde las líneas sólidas denotan la relación de confianza entre usuarios. En un escenario sin una red de confianza, un filtrador colaborativo no podría generar una predicción para el ítem i_3 para el usuario a , por falta de información.

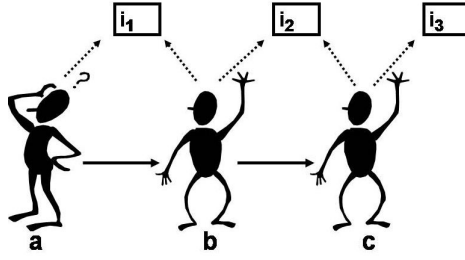


Figura 2.6: Relaciones de confianza en sistemas recomendadores

Pero usando las relaciones de confianza se puede usar una estrategia de propagación que relacione la confianza de a en c y según eso predecir el rating que el usuario a daría al ítem i_3 . Por ejemplo, si el usuario a confía en c (por transitividad) y al usuario c le gusta el ítem i_3 , entonces se podría decir que probablemente al usuario a también le guste dicho ítem.

Además de resolver el problema de escasez de información, este acercamiento también puede aliviar el problema con usuarios que comiencen en frío en la plataforma.

También, al usar redes de confianza que apoye al sistema de recomendación se puede minimizar el efecto de usuarios malintencionados.

Los sistemas de recomendaciones basados en confianza se organizan de acuerdo a dos categorías, según la forma en que se obtienen los valores de confianza [10]

- Sistemas que obtienen los valores de confianza directamente desde inputs de usuarios
- Sistemas que infieren valores de confianza, basándose en el historial de un usuario o en reglas de transitividad de usuario a usuario

Los sistemas que obtienen la información de confianza directamente usan estos valores para determinar cuáles opiniones deberían ser ponderadas más o menos, hay distintas formas de hacer esta ponderación.

Anteriormente, en la ecuación (5) se llega a un rating predicho. Si la confianza entre un usuario a y un usuario b se puede expresar como $t_{u,b}$ (Recordar que este valor puede ir entre 0 y 1). Al multiplicar $t_{u,b}$ por el valor predicho $pred(u, i)$, se puede disminuir el rating

esperado, si viene de un usuario poco confiable.

$$pred_{conf}(u, i) = \frac{\sum_{vecindario} t_{u,b} * pred(u, i)}{\sum_{vecindario} t_{u,b}} \quad (2.6)$$

En este caso, el vecindario son todos los usuarios que opinaron sobre el ítem i .

Volviendo a la ecuación (5), existe un método llamado “Trust-based collaborative filtering”² que consiste en reemplazar la similitud entre usuarios $Sim(u, n)$ por la confianza entre éstos $t_{u,n}$, ya que según [5] la confianza y la similaridad están correlacionados.

$$pred(u, i) = \bar{r} + \frac{\sum_{vecindario} t_{u,n} * (r_n i - \bar{r}_n)}{\sum_{vecindario} t_{u,n}} \quad (2.7)$$

También [10] propone limitar el vecindario a usuarios que tengan un nivel de confianza por sobre un mínimo establecido. Esto se conoce como Trust-based filtering.

Existen alternativas también para calcular el valor $t_{u,b}$, una de ellas, conocida como TidalTrust [5] consiste en:

- Permitir sólo caminos cortos entre el usuario a y el c , ya que son los que entregan resultados más precisos [5], para ésto se determina un largo variable para el camino y se busca el más corto
- Permitir sólo información que provenga de usuarios con un nivel mínimo de confianza. Éste se determina cómo el valor máximo del peso de un camino (El peso de un camino está determinado por el valor más bajo de confianza)
- Por lo tanto, el vecindario en la ecuación (5) queda definido como todos aquellos usuarios que superen el mínimo establecido anteriormente

Otra técnica se llama MoleTrust. Es una idea similar a TidalTrust, se diferencia en que obtiene valores de confianza desde todos los caminos que lleven desde el usuario a al usuario

²Filtrado Colaborativo, basado en confianza.

c , con un largo límite definido d . La otra diferencia con TidalTrust es que también se define manualmente el nivel de confianza mínimo a aceptar (En [10] se definen valores de confianza aceptables desde 0,6 hasta 1).

El problema con los algoritmos descritos anteriormente es que requieren que los usuarios describan explícitamente el nivel de confianza con otros usuarios. Ésto puede no ser siempre práctico, por lo que existen algoritmos que pueden inferir estimaciones de valores de confianza, sin información explícita, según el comportamiento histórico de cada usuario, una persona que haya dado opiniones valoradas por la comunidad será más confiable para el resto de los usuarios, en general.

Una forma es implementar un sistema de reputación, que [10] describe como confianza a nivel de perfil y de ítem.

Para esto, se genera una predicción $p_{a,i}$ del rating que el usuario u colocaría sobre el ítem i en el que está interesado el usuario objetivo a , si la diferencia está dentro de un rango ϵ con respecto al rating que el usuario realmente puso, se dice que u acertó.

Así, se calcula la confianza $t_{a,u}^P$ a nivel de perfil desde a hacia u como el porcentaje de veces que el usuario u acertó.

También se puede calcular la confianza a nivel de ítem $t_{a,u}^P$ como el porcentaje de predicciones sobre el ítem i acertadas.

Finalmente, se concluye que al comparar los sistemas de recomendación con y sin redes de confianza entregan resultados similares, sin embargo, los sistemas sin redes de confianza tienen peor rendimiento en ítems que tienen opiniones muy contradictorias.[10]

Capítulo 3

Propuesta

Se propone el desarrollo de un sistema que limite las opciones del usuario a sólo las que se consideren relevantes para sus intereses y las ordene según la preferencia estimada. Ésta incorpora elementos, tanto de la computación basada en “trust” como las de web social, más específicamente, los sistemas recomendadores. El dominio escogido para este sistema es el turismo en la región metropolitana. Actualmente existe una gran variedad de centros culturales y otros lugares interesantes para visitar, sin embargo, un visitante no tiene tiempo para visitarlos todos y además puede tener preferencia sobre algún tipo de lugar por sobre otros.

La idea es, primero, ofrecer una plataforma en la que un usuario pueda encontrar lugares culturales cercanos y poder dejar una reseña escrita que describa brevemente la experiencia de la visita. Por otra parte, se espera que las opiniones de la comunidad que use este sistema permitan predecir los lugares que serán del gusto del usuario objetivo.

3.1. Características

Las principales características que incluye el sistema “Visite Chile” son 8, entre todas abarcan conceptos de web social, geo-localización y “trust computing”.

1. Posibilidad de dejar opiniones en forma de “reviews” que consisten en una calificación, del 1 al 5 del lugar visitado, junto con una descripción corta del lugar
2. Visualización de perfil de usuario, con avatar y lista de reviews.^{escritas}
3. Visualización de lugares culturales, que incluyen una fotografía del lugar, una descripción y además, la lista de opiniones de los usuarios al respecto
4. Visualización de lista de lugares recomendados para un usuario, ordenados según el puntaje predicho
5. Funcionalidad que permite calificar las reseñas que deja cada usuario, indicando si le fueron útiles o no
6. Funcionalidad de tags para cada lugar cultural, según las actividades que se pueden realizar ahí
7. Funcionalidad de buscar lugares según el tag que posean
8. Funcionalidad de buscar lugares según la cercanía geográfica

3.2. Arquitectura de la solución propuesta

El sistema “Visite Chile” (nombre temporal) consiste en una aplicación web, accesible desde dispositivos móviles y computadores de escritorio. Para almacenar los datos de usuarios, lugares y opiniones, se propone una base de datos de grafos, que permita representar las relaciones entre usuarios y lugares (un usuario puede opinar sobre un lugar o sobre otros usuarios.) y facilitar el cálculo de trust computacional.

Para este grafo, se propone la siguiente nomenclatura:

1. Los de color azul representan a los usuarios, quienes son los que dejarán sus opiniones respecto a los lugares que visitan.

2. Los de color verde son los “Items”, en específico, los lugares culturales sobre los cuales se opina
3. Finalmente, los de color rojo son los tags, que describen los lugares, según los tipos de actividades que se pueden hacer en cada uno de ellos.

Todo grafo debe tener, además de nodos, arcos, en este caso, representan las relaciones entre las entidades que describe el sistema. Existen cuatro tipos, trust, vote, tagged y review.

1. La relación review va desde un usuario hacia un ítem, indica la opinion que tuvo el usuario en particular acerca del ítem al que apunta. Además de la dirección hacia la que apunta, contiene la información sobre la opinion dada, una corta reseña y una puntuacion en estrellas
2. La relación vote describe la opinión de un usuario sobre la reseña que haya escrito otro. Ya que una persona no siempre puede estar de acuerdo con la apreciación de otra, se refleja esto en el contenido del arco, que indica si la reseña le fue útil al usuario actual o no.
3. La relación tagged es entre un ítem y varios tags, cuando un tag apunta a un ítem, significa que éste ítem ha sido “tagueado” o “marcado” por este tag y es por lo tanto descrito, en parte, por éste.
4. La relación trust es entre un usuario y otro, indica el nivel de confianza que uno hacia el otro, el contenido de este arco es un valor que intenta representar el nivel de confianza, un nivel cero significa que no existe confianza, mientras que un nivel 1 indica confianza total. Por defecto el valor asignado es 0.5

3.3. Propuesta para implementación de las características

En la sección 3.1 se hizo un listado de las características que posee el sistema. A continuación se detallará el diseño e implementación de las características anteriormente nombradas.

3.3.1. Estimación de trust

Una de las características que hará posible todo es la de escribir reviews. Un usuario registrado podrá acceder a cualquier ítem de la base de datos y, si no lo ha hecho ya, escribir una review sobre el lugar que describe el ítem, junto con su puntaje en estrellas, del 1 al 5.

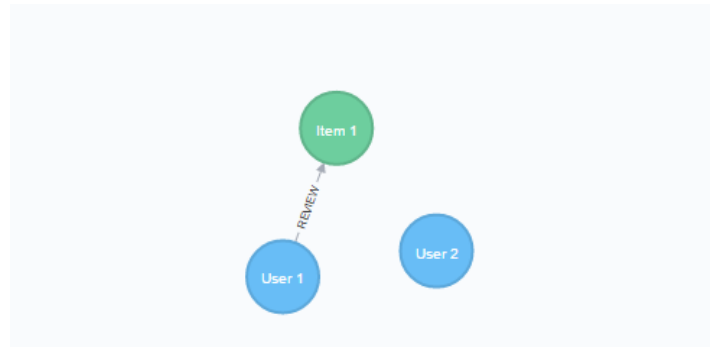


Figura 3.1: Un ejemplo sencillo de los grafos que genera el sistema. Los nodos azules representan usuarios, mientras que los nodos verdes representan los ítems (lugares culturales) a evaluar. El arco que une al Usuario 1 con el Item 1 es la reseña (Review) que le da el usuario al ítem.

Ya que el usuario pertenecerá a una amplia comunidad, repartida entre varias comunas de la RM, no es posible garantizar que conozca personalmente a cada otro usuario del sistema. Además, dado que la información disponible sobre otras personas es limitada, ya que la única forma de interacción entre usuario que se permite es la escritura de reviews, se hace apropiado que se estime la confianza según el nivel de acuerdo que exista entre las opiniones de los usuarios. Por lo tanto, se implementará un sistema que permite valorar como útil o poco útil la opinión de otro usuario. El usuario puede hacer ésto al hacer clic en la mano con dedo pulgar hacia arriba o la que apunta hacia abajo.

Para ejemplificar, se utilizarán 2 usuarios de ejemplo: Usuarios A y B

Suponer que el Usuario A ingresa a la vista de un ítem arbitrario, dentro del cual hay sólo una reseña, escrita por el usuario B. Ahora imaginar que el usuario A está de acuerdo con lo que el usuario B escribió y decide valorar positivamente su reseña. A partir de ésto hay dos casos posibles:

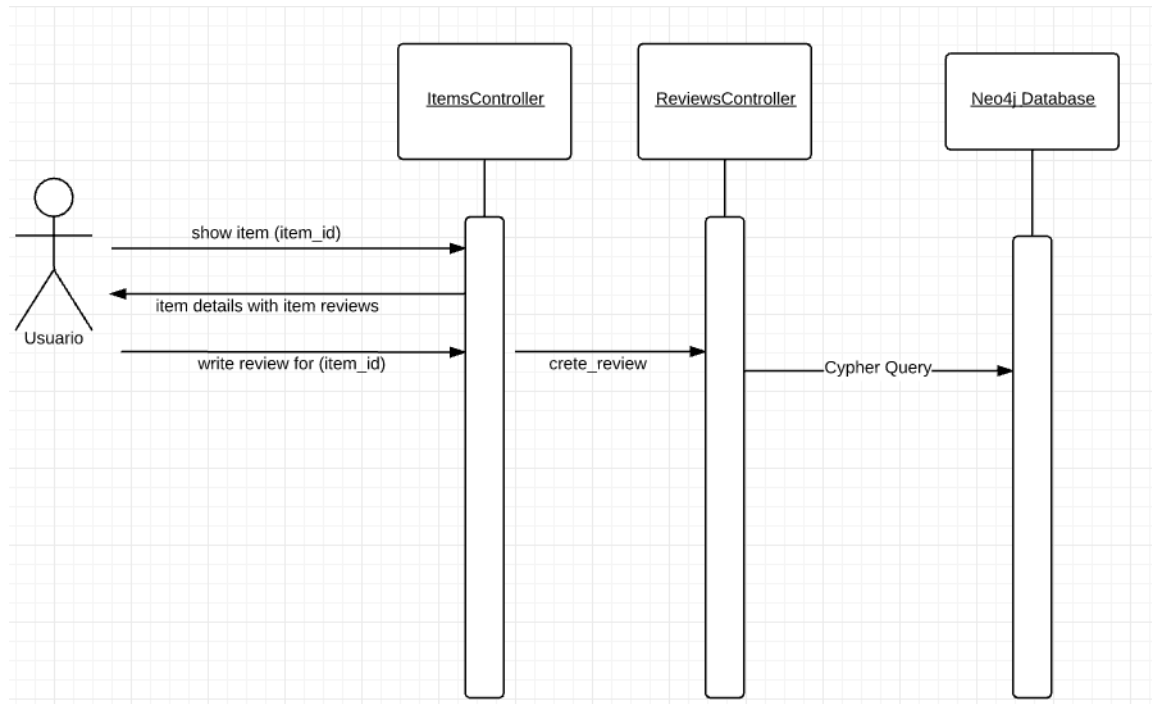


Figura 3.2: Diagrama de interacción entre el usuario, los controladores y la base de datos

1. Si el usuario A y el usuario B no tenían relación de trust existente, se creará un enlace entre ambos, con el valor por defecto, 0.5
2. Si el usuario A y el usuario B ya tenían una relación de trust, ésta se refuerza y se aumenta el valor de trust de A hacia B en 0.1. Si la valoración hubiese sido negativa, se habría restado 0.1 al trust de A a B.

De esta manera, se pretende un acercamiento a como funciona la confianza en la vida real, no de forma binaria (confiar o no confiar), sino más bien, de forma gradual.

3.3.2. Estimación de ítem recomendado

Uno de los pilares fundamentales del sistema es el algoritmo que permite obtener los ítems recomendados. Para ésto, después de evaluar las opciones posibles (ver estado del arte) se decidió por una variante del algoritmo collaborative filtering (encontrar nombre exacto) que incluye el factor de confianza como variable a considerar. En palabras simples, el sistema

intenta predecir el puntaje que el usuario objetivo dará a cierto ítem en particular, los ítems que reciban mayor puntaje serán los recomendados. A continuación se explica en detalle su funcionamiento.

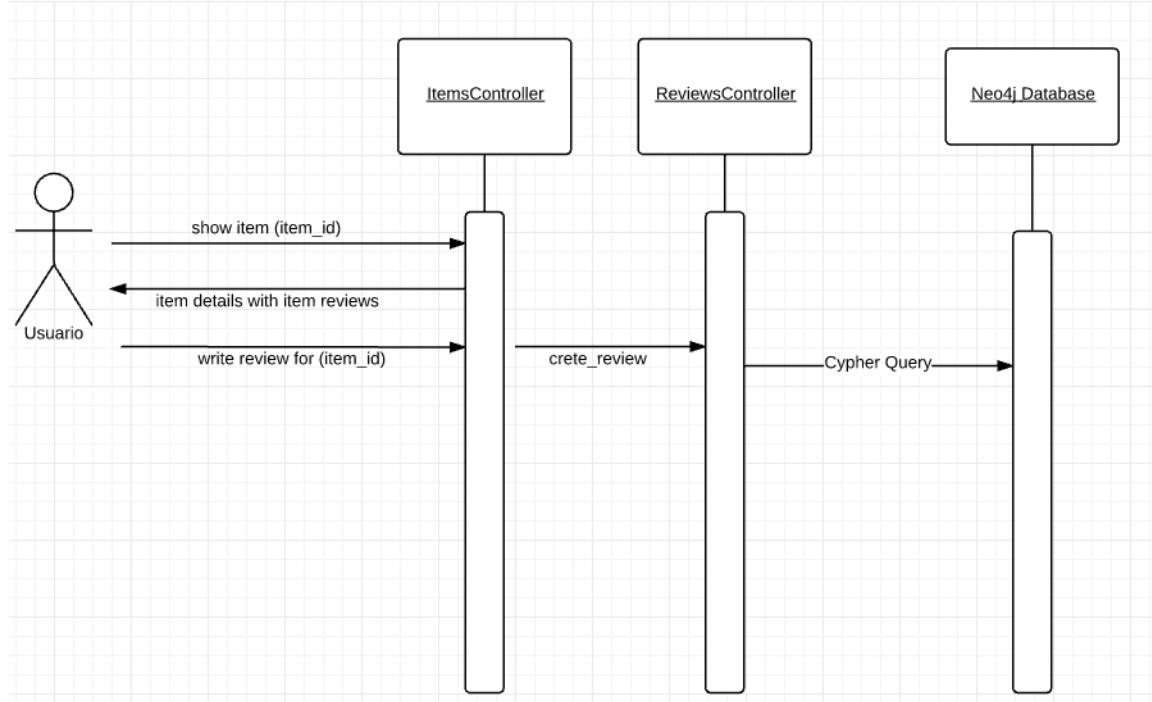


Figura 3.3: Diagrama de interacción entre el usuario, los controladores y la base de datos

Cuando un usuario ingresa al sistema usando sus credenciales, el controlador de usuarios hace una redirección hacia la función de recomendar. La cual calcula los puntajes predichos para todos los ítems candidatos con la siguiente fórmula

$$pred(u, i) = \bar{r} + \frac{\sum_{vecindario} Sim(u, n) * (r_n i - \bar{r}_n)}{\sum_{vecindario} Sim(u, n)} \quad (3.1)$$

Donde $Sim(u, n)$ es la similitud entre el usuario u y el usuario n , $\bar{r}$ es el rating promedio (de todos los usuarios), $r_n i$ es el rating que da el usuario n al ítem i y $\bar{r}_n$ es el rating promedio que entregó el usuario n .

La función “recommend”

Esta es una función que no recibe parámetros, funciona de la siguiente forma.

Cuando el usuario se autentica en el sistema, el controlador de usuarios llama a la función “recommend”, la cual empieza el proceso de recomendación. Cada proceso de recomendación tiene un “consumidor” y varios “productores”.

El usuario que recibe la predicción es el que se conoce como “consumidor”, mientras que los usuarios que entregan la información para cada predicción son los “productores”.

Lo primero que hace este algoritmo es consultar por todos los ítems que se tengan registrados en la base de datos, si este arreglo no está vacío, se llama a todas las reviews que tenga el consumidor y además se guarda un arreglo con los ítems que tengan reviews del consumidor.

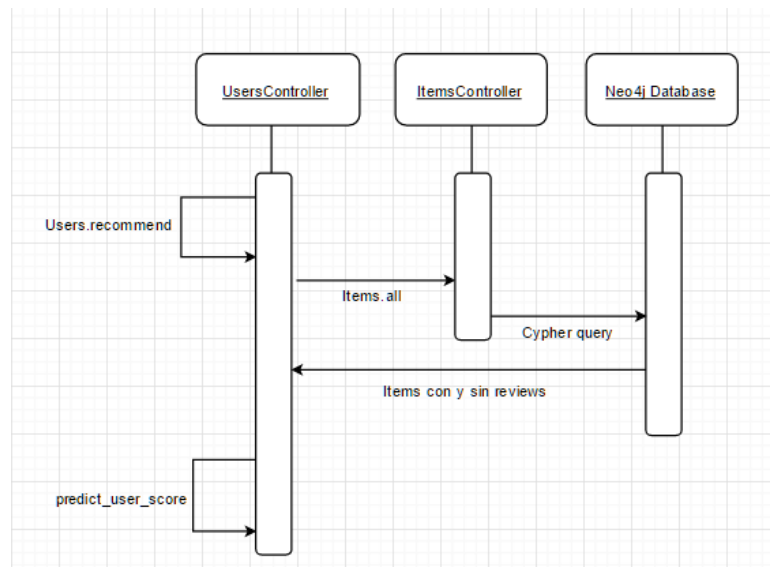


Figura 3.4: Diagrama de interacción entre los controladores y la base de datos

A continuación, se hace un arreglo con todos los lugares que el consumidor no ha visitado, “not reviewed”.

Por cada elemento que haya en el arreglo “not reviewed” se calculará el puntaje predicho para el consumidor, usando la función “predict_user_score”.

La función “predict_user_score”

Esta es una función que recibe como parámetro el ítem al cual se quiere predecir el puntaje a ser dado por el usuario actual (consumidor).

Acá es donde se utiliza el algoritmo de collaborative filtering. Pero con una característica que la enriquece.

En el momento de determinar la lista de consumidores, el sistema hace un filtrado, según el valor de trust que exista entre el consumidor y cada uno de los productores, si el valor de trust es menor a 0.5, el productor queda descartado. Esto permite que el sistema pueda entregar ítems recomendados que se aproximen mejor a los gustos del consumidor (Teniendo en cuenta a usuarios con gustos similares y con buena reputación).

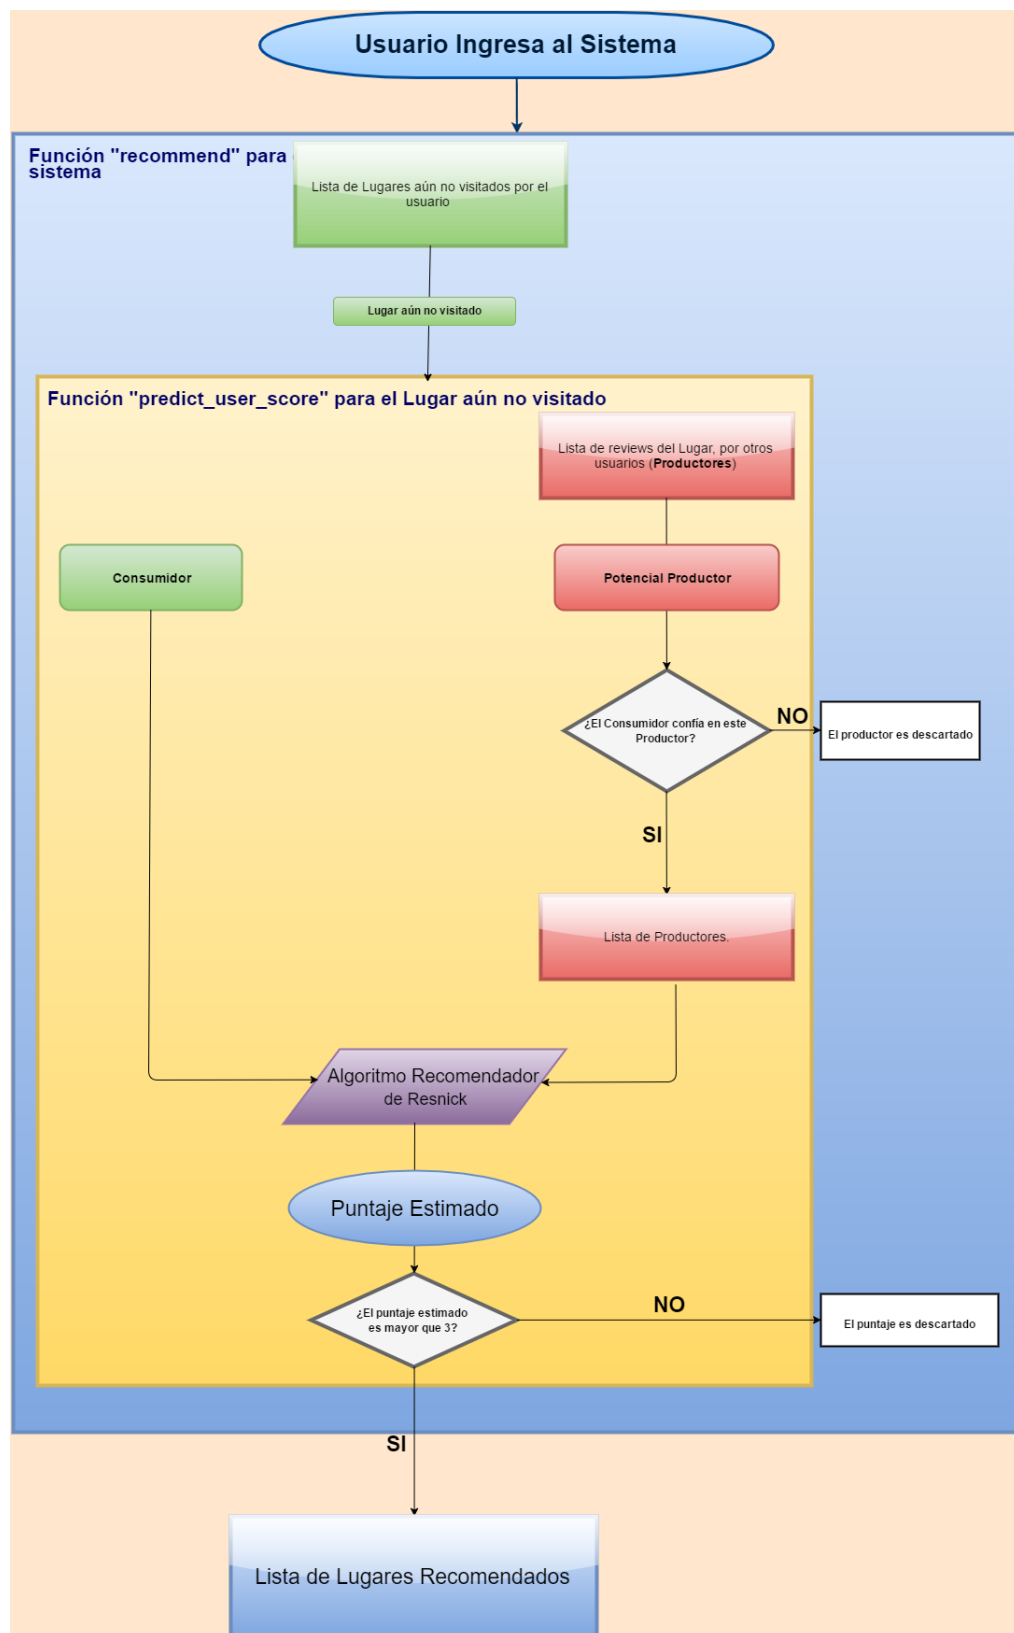


Figura 3.5: Diagrama de flujo del comportamiento esperado del sistema. Uso de las funciones recommend y predict_user_score

Capítulo 4

Implementación

4.1. Arquitectura final de la solución

Finalmente, se optó por utilizar el framework MVC Ruby on Rails para el desarrollo de la aplicación web, conocida por su robustez y facilidad de uso. Para la base de datos, se optó por Neo4j, ya que provee una estructura de datos ideal para una red de confianza, además posee una gran comunidad y es la que recibe más soporte, de las opciones posibles.

4.2. Caso de ejemplo

Cuando un usuario ingresa al sistema, lo primero que se ve es la sección de ítems recomendados,

El ítem de mayor tamaño es el que obtuvo la mayor calificación predicha. Cuando el usuario selecciona ese lugar, se ve la siguiente pantalla.

A continuación se detallará el proceso de implementación del sistema. Junto con un ejemplo detallado de la evolución de las variables involucradas y la forma en que se llega a el resultado final, la lista de ítems recomendados al usuario.

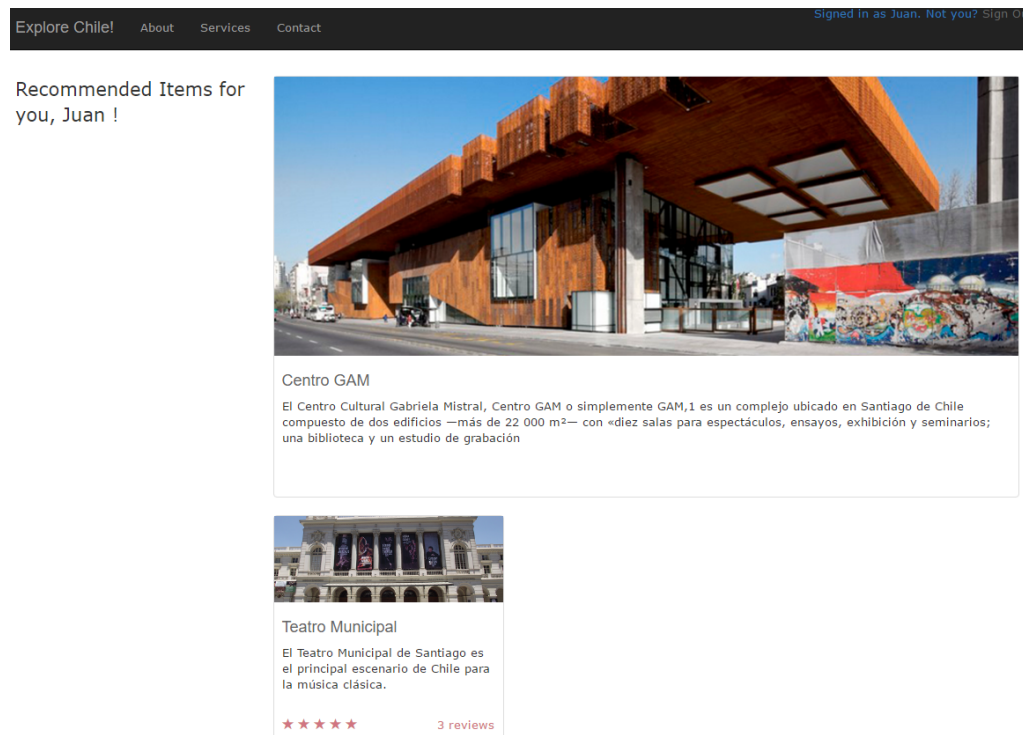


Figura 4.1: La sección de ítems recomendados para el usuario, ordenados según el puntaje predicho.

[Explore Chile!](#) [About](#) [Services](#) [Contact](#)



Centro GAM

El Centro Cultural Gabriela Mistral, Centro GAM o simplemente GAM,¹ es un complejo ubicado en Santiago de Chile compuesto de dos edificios —más de 22 000 m²— con «diez salas para espectáculos, ensayos, exhibición y seminarios; una biblioteca y un estudio de grabación; así como salas de reunión y estudio, cafetería, restaurante y amplios patios al aire libre»; estos espacios «están disponibles para espectáculos, encuentros culturales o académicos, uso público, y actividades privadas o corporativas. Todos ellos cuentan con wifi gratuito».² Fue inaugurado como tal en 2010.

Tags: [Add Tag](#)

★ ★ ★ ★ ☆

3 reviews

User Reviews

[Add a Review](#)

★★★★☆

Sam

Me pareció interesante, tienen lindas exposiciones.

[Upvote, Downvote,](#)

★★★★★

Perla

Excelente lugar!! Se los recomiendo a todos!

[Upvote, Downvote,](#)

Figura 4.2: La vista del Centro Cultural GAM, donde se puede ver una breve descripción del lugar, junto con las opiniones de usuarios que visitaron el lugar.

	Plaza de Armas	Cerro Sta. Lucia	Cerro San Cristobal	Museo de Bellas Artes	Quinta Normal	Teatro Municipal	Centro GAM
Juan	5	4	2		1		
Ignacio	3		2		5		4
Perla	3	3		1	4	3	
Inés	5	5		1	2		5
Sam	1					4	3

Figura 4.3: Las estrellas que dan los usuarios A, B, C y D a distintos lugares

Para facilitar la comprensión del funcionamiento del algoritmo, se va a usar el siguiente ejemplo:

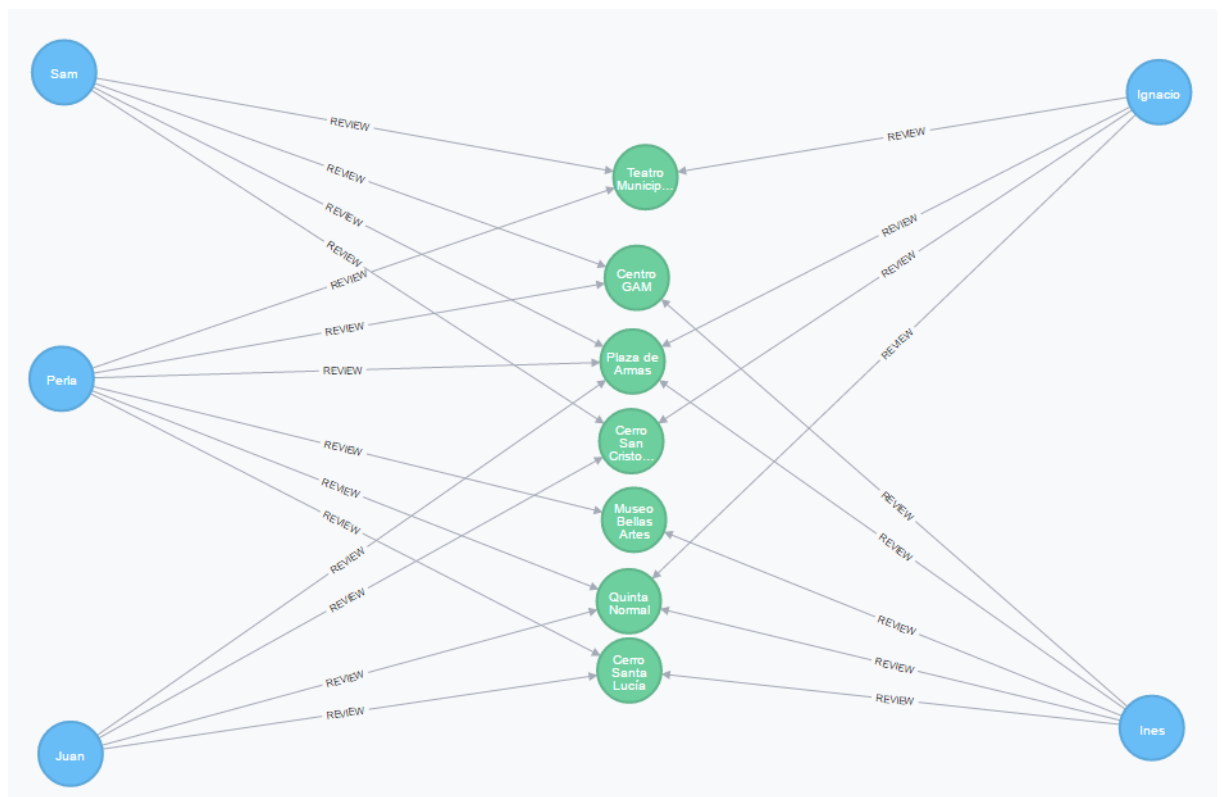


Figura 4.4: El grafo que se produce al relacionar la reseñas de los usuarios del sistema y los lugares disponibles para visitar

En este ejemplo, el usuario que entra al sistema y cuyos puntajes son predichos se conoce como consumidor, en este caso es el Usuario 1.

	Plaza de Armas	Cerro Sta. Lucia	Cerro San Cristobal	Museo de Bellas Artes	Quinta Normal	Teatro Municipal	Centro GAM
Juan	5	4	2		1		
Ignacio	3		2		5		4
Perla	3	3		1	4	3	
Inés	5	5		1	2		5
Sam	1					4	3

Figura 4.5: La misma tabla de la figura 4.3, imaginar que se quiere conocer el puntaje que Juan dará al Museo de Bellas Artes, para eso se deben tener en cuenta sólo los usuarios que hayan visitado este lugar, o sea, Perla y Inés.

	Plaza de Armas	Cerro Sta. Lucia	Cerro San Cristobal	Museo de Bellas Artes	Quinta Normal	Teatro Municipal	Centro GAM
Juan	5	4	2		1		
Ignacio	3		2		5		4
Perla	3	3		1	4	3	
Inés	5	5		1	2		5
Sam	1					4	3

Figura 4.6: Tabla 4.5, pero destacando que para el cálculo del puntaje al Museo de Bellas artes, sólo se tomaran en cuenta lugares que hayan sido visitados por los tres usuarios, Juan, Perla e Inés.

Cada ítem para el cual el consumidor aún no ha escrito una review y que se encuentre a cierta distancia geográfica es un potencial ítem recomendado, pero antes es necesario conocer qué puntaje le asignaría el consumidor.

Comenzando por el primer ítem candidato, al iniciar la sesión, el sistema consulta por todas las reviews que hayan sido escritas sobre el ítem actual. Los usuarios que escribieron estas reviews se conocen como productores.

De este grupo de productores, se escogen sólo los que hayan escrito reseñas sobre al menos dos ítems sobre los que el consumidor haya también dado su opinión.

En la sección de estado del arte se describieron varias formas en que se pueden integrar los algoritmos de recomendación con los de trust. Para este dominio en particular, ya que se intenta hacer un acercamiento al comportamiento observado en la vida diaria entre personas, se decidió que se utilizará el trust como un umbral, en el que la opinión de una persona "no confiable" se considera inválida y por lo tanto, es ignorada.

$$sim(u, n) = \frac{\sum_{i=1}^n (u_i - \bar{u})(n_i - \bar{n})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (u_i - \bar{u})^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n (n_i - \bar{n})^2}} \quad (4.1)$$

Figura 4.7: La similitud entre dos conjuntos, según la correlación de Pearsson, en este caso, interpretar los valores de u como las estrellas que ha dado Juan a los lugares que visitó y los de n los que ha dado Perla.

Por lo tanto, después de determinar los posibles usuarios productores, existe otro filtro que determina quiénes serán de confianza. Después de obtener la lista inicial de productores, se determina el nivel de trust que tiene el consumidor con cada uno de los productores. Si no existe una relación directa de trust entre el consumidor y el posible productor, ésta se calcula mediante "tidal trust". Una vez que se tiene el valor de trust, el productor candidato es removido de la lista si es que su trust con el consumidor es menor a 0.5, en caso contrario, permanece en la lista.

Luego, para estimar numéricamente el parecido de las opiniones del consumidor con cada productor, se utiliza la correlación de Pearsson (cita). La idea detrás de esta lógica es que mientras más parecido sea el consumidor con un productor, más peso tendrá éste sobre la estimación del puntaje predicho. Empezando por Juan y Perla:

Conociendo el puntaje que ha puesto en promedio cada productor, $\bar{u}$ para Juan y $\bar{n}$ para Perla, se calcula la diferencia con el puntaje dado. Reemplazando con los promedios y los valores de reseñas, se tiene:

$$\frac{3 * -1,5 + 2 * 3,5 + -1 * -0,5}{\sqrt{3^2 + 2^2 + (-1)^2} * \sqrt{(-0,5)^2 + (-1,5)^2 + (-1,5)^2 + 0,5^2 + 3,5^2 + (-0,5)^2}} = 0,3785 \quad (4.2)$$

Este proceso se repite para cada dupla de consumidor-productor posible.

Con esto, se tiene el numerador de la ecuación (referencia), el denominador es el producto de las sumatorias de las desviaciones estándares, para Juan y para Perla.

Con esto, se llega finalmente a un puntaje estimado, que dará el consumidor al ítem actual.

	Museo de Bellas Artes	Teatro Municipal	Centro GAM
Puntaje Predicho Juan	1.28	3.60	3.09

Figura 4.8: Se pueden ver los puntajes que el sistema predice para Juan, se puede ver que el sistema estima que a Juan no le va a gustar el Museo de Bellas Artes, sin embargo, se puede ver que dará puntajes por sobre 3 estrellas al Teatro Municipal y al Centro GAM, por lo tanto se les recomienda esos lugares a Juan.

Este proceso se repite para cada ítem candidato. Luego, cuando ya se tienen todos los puntajes predichos, se considera como recomendables sólo los ítems cuyo puntaje estimado sea al menos 3 estrellas.

Son estos los ítems que el sistema va a mostrar en la vista de recomendados, ordenados de mayor a menor puntaje.

Capítulo 5

Validación

Para poner a prueba el sistema propuesto se desarrolló una breve encuesta de prueba para obtener datos de usuarios reales y comprobar la efectividad del algoritmo a la hora de predecir preferencias. La encuesta se publicó en redes sociales, obteniendo 21 participantes.

A continuación se explica el proceso utilizado para la obtención de datos.

5.1. La aplicación de prueba.

Para el caso de prueba se utilizaron 35 lugares turísticos, obtenidos desde el sitio "Chile es Tuyo" del Servicio Nacional del Turismo.¹ Para organizar los lugares se utilizaron marcadores para clasificarlos según la naturaleza del destino turístico. Por ejemplo, los lugares de esquí y cercanos a la cordillera se clasificaron como "Nieve". Los lugares ubicados dentro de la ciudad de Santiago se consideraron "Urbanos". Así mismo para "Rural", "Aire Libre" y "Artístico". (adjuntar tabla con clasificación de cada lugar).

A cada usuario se le asignaron 10 lugares de forma semi-aleatoria, ya que se consideran 2 ítems de cada categoría (2 Lugares de Nieve, 2 Urbanos, 2 Rurales, 2 de Aire Libre y 2 Artísticos.). Una vez seleccionados son desplegados al usuario de la siguiente forma.

¹<http://www.chileestuyo.cl/regiones/region-metropolitana/>



Figura 5.1: Grafo generado para mostrar las asociaciones entre Lugares y Tags, notar que existen algunos Items que están clasificados con más de un Tag y por lo tanto reciben más de una asociación

Explore Chile! All Items		
Please rate the following items, from 1 to 5 stars		
Parque Mahuida		El Parque Mahuida es un parque comunal de La Reina, en Santiago de Chile, ubicado en la pre cordillera. Tiene una superficie de 170 hectáreas. Los caminos del parque se comunican con un tramo de Sendero de Chile. Además de la posibilidad de observación de flora y fauna nativa, existen otras actividades, como granjas para la interacción de niños con animales domésticos, equitación, rodeo chileno, bungee, trineo y restaurantes. ☆☆☆☆
Parque natural Aguas de Ramón		El Parque Natural Aguas de Ramón se ubica en la Región Metropolitana de Santiago, Chile. Abarca 3620 ha, en un sector cordillerano, en los límites de las comunas de La Reina y Las Condes, donde se puede apreciar el estero San Ramón, bosques esclerófilos y matorral. ☆☆☆☆
El Colorado		El Colorado es un centro de esquí que se encuentra a 39 km de Santiago. Ubicado en la cordillera de los Andes, se llega aproximadamente en una hora por ruta pavimentada. Ubicado sobre el cerro Colorado, con una altura máxima de 3333 msnm y un desnivel de 903 m. Recibe abundantes y cortas nevadas con un promedio de 3,5 m de precipitaciones de nieve en un año normal. ☆☆☆☆
La Parva		Centro de Ski más exclusivo de Chile, con la mejor nieve y las mejores pistas del Valle Central ☆☆☆☆

Figura 5.2: Vista de calificación para cada prueba

En esta vista el participante debía calificar cada lugar usando las estrellas de la derecha, con un puntaje que considera la escala del 1 al 5 (Explicar por qué se usó la escala del 1 al 5).

Cuando todos los participantes hayan terminado de calificar, aquellos que hayan recibido más de dos lugares recomendados pasaron a la siguiente etapa.

Explore Chile!

Signed in as User1. Not you? Sign Out

Please check the places from this list that you would ****really**** like to visit (if you haven't already), then press the button below

1	Cerro Santa Lucia		☒
2	Centro GAM		☒
3	Teatro Municipal		☐

Figura 5.3: Vista de ordenamiento para cada prueba

En esta etapa el usuario verá una lista de los lugares que se le está recomendando, para cada lugar, el sistema ha predicho un puntaje de 3 estrellas o más. El participante debe escoger de la lista aquellos lugares que le gustaría visitar o que ya haya visitado y que hayan sido de su agrado. Se asume que si el usuario expresa su gusto por un lugar, la calificación que le pondría sería de al menos 3 estrellas.

5.2. Resultados

En la encuesta participaron 22 usuarios con un rango de edad entre los 20 y los 57 años. Para cada usuario el sistema arrojó entre 3 y 15 lugares recomendados, según cada usuario. Ya que no todos los participantes conocían la totalidad de los 10 lugares por los que se les consultó, algunos sólo opinaron sobre 3 o 5 lugares. Sólo 5 de los 21 usuarios opinaron sobre todos los lugares. Los puntajes de cada usuario para cada lugar se encuentran en la sección

de Anexos 6.1

5.3. Análisis de resultados

Para efectos de este experimento, se considera un éxito como la predicción acertada sobre la preferencia de un usuario, en otras palabras, si un usuario expresa su gusto por un lugar recomendado por el sistema. Se calcula un porcentaje de éxito según la siguiente fórmula:

$$\%_{\text{éxito}} = \frac{n_{\text{seleccionados}}}{n_{\text{recomendados}}} * 100 \quad (5.1)$$

En general, el porcentaje de éxito según usuarios varió entre 33,3 % y un 83,3 %. Sin considerando todas las recomendaciones y todos los éxitos, el algoritmo recomendó satisfactoriamente en el 57,8 % de las veces. En la sección de Anexos 6.1 se puede ver qué recomendaciones recibió cada usuario y cuáles fueron escogidas por el participante.

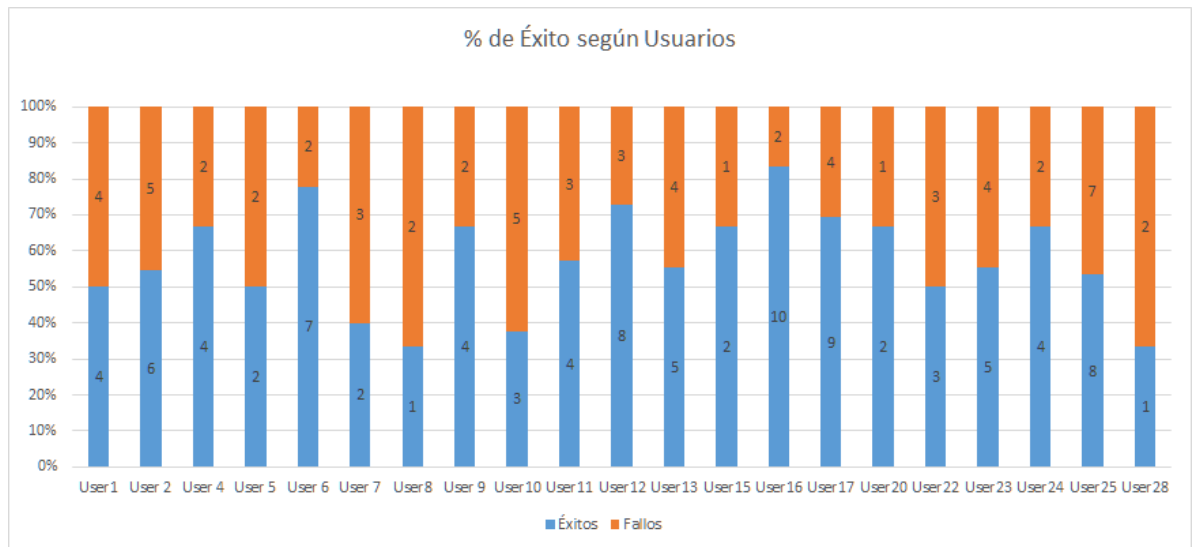


Figura 5.4: Vista de éxitos y fallos por usuario

También se puede observar un índice de correlación de 0.68 entre el puntaje promedio de un lugar y el % de éxito, mientras mayor sea el puntaje promedio de un lugar, mayor es

la probabilidad de que se recomiende exitosamente un ítem, lo cual coincide con lo que se espera.

Mientras tanto, el índice de correlación entre la cantidad de recomendaciones dadas y el porcentaje de éxito es 0,37 por lo tanto no se puede decir que el porcentaje de éxito esté correlacionado con la cantidad de recomendaciones recibidas.

Otra forma de interpretar la información puede ser observar la cantidad de veces que cada lugar fue recomendado vs. las veces que fue escogido por el usuario. Al verlo de esta forma, Los resultados se ven de la siguiente forma:

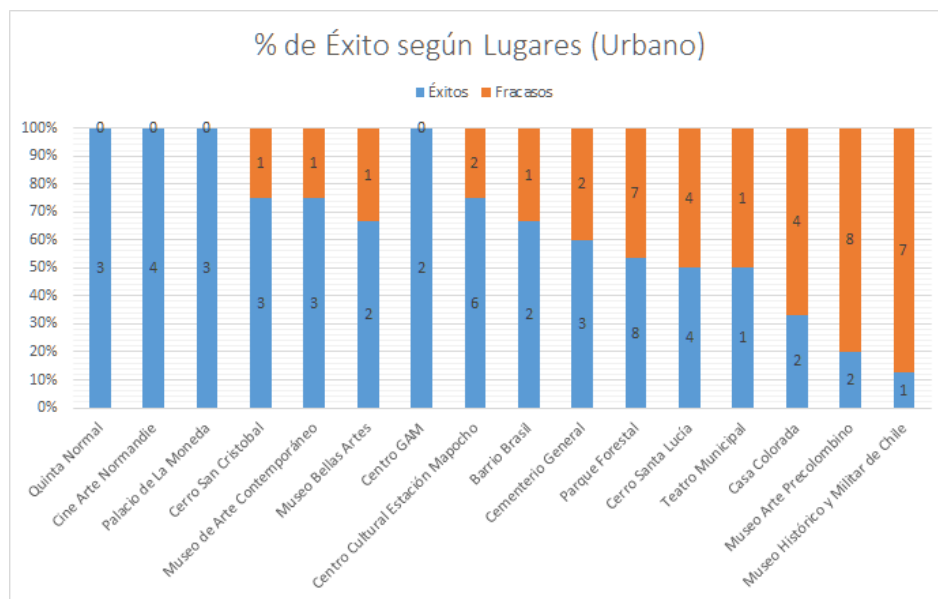


Figura 5.5: Vista de éxitos y fallos para lugares turísticos urbanos, la tasa de éxito promedio es de 64,8 %

Finalmente, en promedio, hubo una tasa de éxito de 66,85 %. Notar que los porcentajes de éxito se mantienen dentro del mismo margen entre cada categoría de lugar.

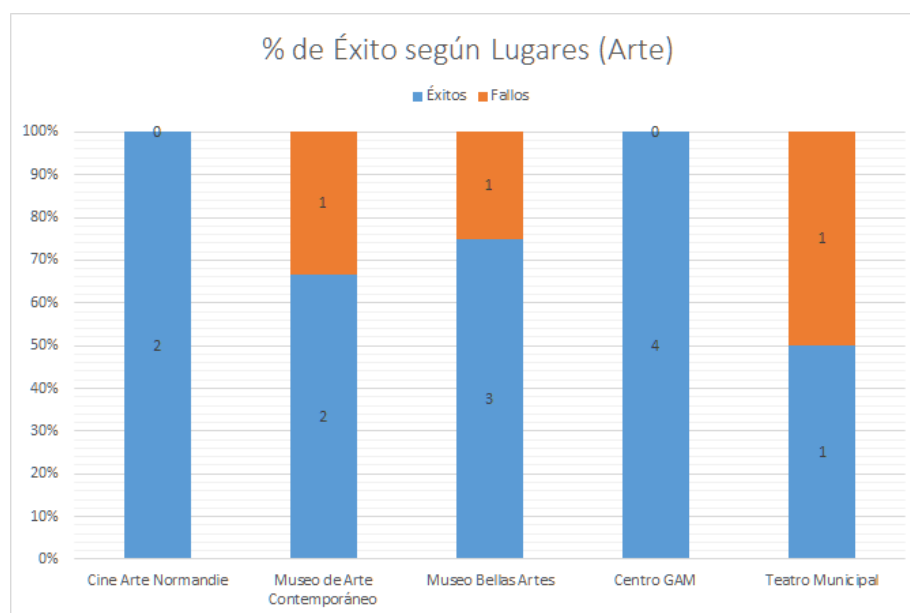


Figura 5.6: Vista de éxitos y fallos para lugares turísticos artísticos, la tasa de éxito promedio es de 78,3 %

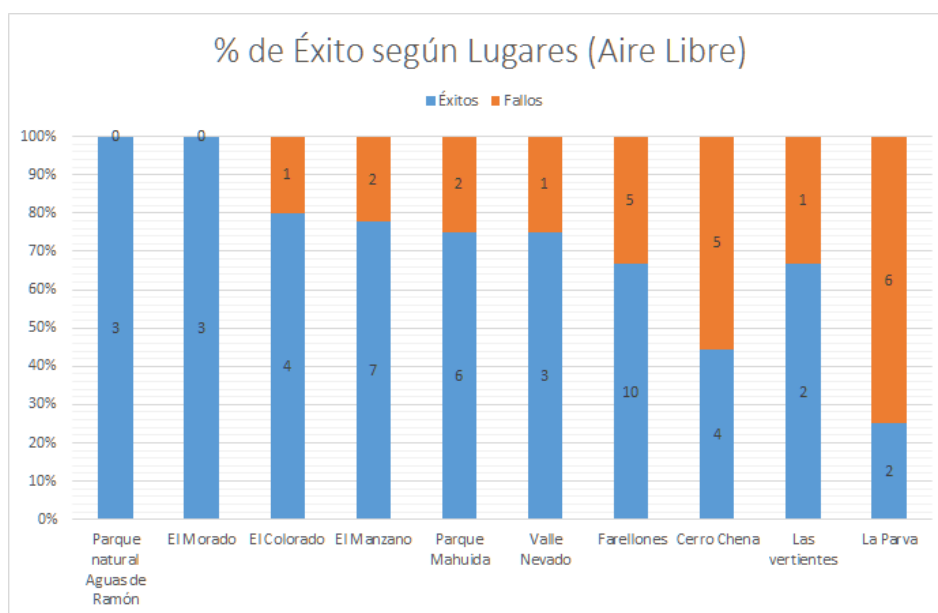


Figura 5.7: Vista de éxitos y fallos para lugares turísticos al aire libre, la tasa de éxito promedio es de 71,05 %

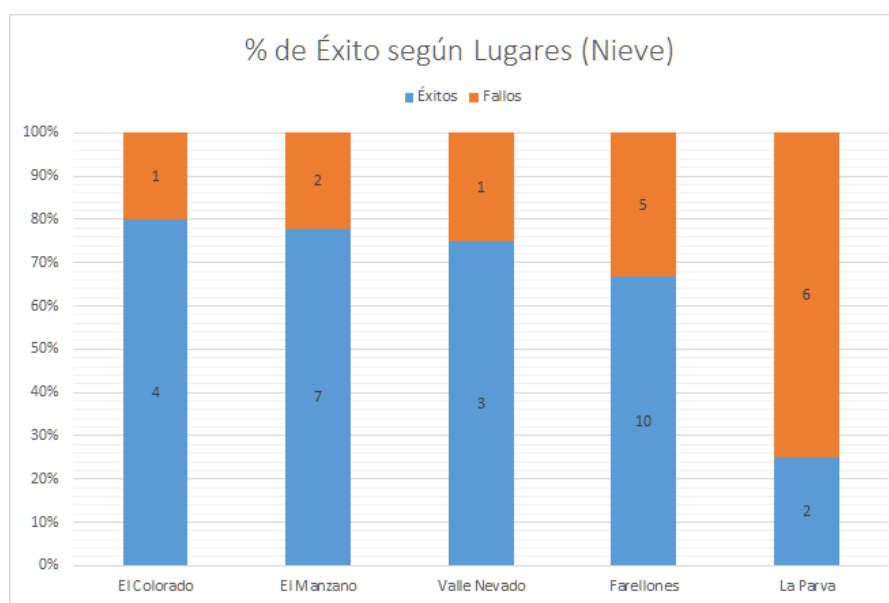


Figura 5.8: Vista de éxitos y fallos para lugares turísticos nevados, la tasa de éxito promedio es de 64,9 %

Capítulo 6

Conclusiones

La web es un espacio enorme de información, la cual crece a un ritmo exponencial. Para los usuarios de internet se hace cada vez más importante tener alguna forma de filtrar todo este input. Ya se está viendo que grandes plataformas como Facebook, Netflix y Youtube sirven su contenido principalmente mediante recomendaciones.

Por esto, la idea tras este trabajo fue modelar un comportamiento social como la confianza y la cooperación mediante el uso de tecnologías de la información y utilizar conceptos como la similitud de opiniones entre personas para filtrar la información de forma equánime.

Utilizando una implementación que mezcló conceptos de confianza y recomendaciones se diseñó un sistema de sugerencias para lugares culturales en la Región Metropolitana.

Mediante el desarrollo de este trabajo se puede concluir lo siguiente:

1. Inevitablemente existirá cierto grado de arbitrariedad en la forma de modelar conceptos abstractos como la confianza y la cooperación mediante valores numéricos, sin embargo en este caso entregaron una aproximación aceptable al comportamiento que se da en la vida real
2. Los algoritmos que existen actualmente para el cálculo de recomendaciones de ítems

están diseñados de forma que permite el uso de varios criterios para determinar la similitud, y por lo tanto, el acuerdo y confianza entre un par de usuarios, lo cual es la parte más importante de un sistema recomendador. Con el trabajo presentado se muestra que uno de esos criterios puede ser efectivamente implementando el trust computacional entre usuarios

3. El sistema pudo otorgar resultados útiles para el usuario cerca del 60 % de las veces. Por lo tanto demuestra ser una herramienta en su mayor parte efectiva en la filtración de información
4. A pesar de su popularidad en los últimos años, aún no existe un consenso sobre la mejor forma de entregar recomendaciones a un usuario, ya que es un campo relativamente nuevo en la informática, por lo tanto existe una gran oportunidad para investigaciones futuras.

6.1. Trabajo futuro

Para este trabajo en particular existen varias áreas en las que se podría continuar haciendo pruebas e investigando, por ejemplo:

1. Buscar una forma de solucionar el problema de la “partida en frío”, en la prueba que se hizo se evitó haciendo que los participantes hicieran una cantidad de reseñas antes de verificar la efectividad del recomendador.
2. Probar con otros criterios para determinar la similitud o confianza entre un par de usuarios.
3. Encontrar una forma de mitigar el riesgo de reseñas fraudulentas
4. Poner a prueba la escalabilidad del sistema, con muchos usuarios o con lugares de todo Chile

Anexos

6.2. Tabulación de resultados

Lugares / Usuarios	Usr1	Usr2	Usr4	Usr5	Usr6	Usr7	Usr8	Usr9	Usr10	Usr11	Usr12	Usr13	Usr14	Usr15	Usr16	Usr17	Usr18	Usr19	Usr20	Usr21	Usr22	Usr23	Usr24	Usr25	Usr26	Usr27	Usr28	Usr29	Usr30	Puntuaje promedio	
Plaza de Armas																															1,00
Cerro Santa Lúcia																															4,00
Cerro San Cristóbal																															3,43
Museo Bolívar Arnes																															3,46
Parque Nacional																															3,25
Centro Cultural																															2,67
Centro Municipal																															3,42
Centro Cultural La Moneda																															4,00
Museo Arte Precolombio																															4,00
Cine Arte Normandie																															3,67
Parque natural Aguas de Panón																															2,80
Parque Nacional Torres del Paine																															3,00
Museo Histórico y Militar de Chile																															4,00
Palacio de La Moneda																															2,57
Parque Forestal																															4,33
Museo de Arte Contemporáneo																															3,40
Casa Colón																															3,20
Centro Cultural Erasmi Magno																															3,80
Parque de la Libertad																															3,50
Cerro Ochoa																															3,30
Vale Novato																															2
Barrío Brasil																															4,38
El Maseo																															2,90
Los ventores																															3,50
La Bellota																															3,14
La Bellota																															4,00
El Colorado																															2,57
El Morado																															3,45
Puntuaje promedio	4,75	4,38	3,00	2,80	3,25	3,67	2,57	4,20	2,75	3,70	4,40	3,83	3,14	4,20	4,25	1,56	3,50	3,14	3,92	4,00	3,22	4,60	3,45	3,40	3,20	3,80	3,50	3,30	3,14	3,44	3,45
Cantidad Lugares	4,00	8,00	10,00	10,00	4,00	6,00	7,00	10,00	4,00	10,00	5,00	6,00	7,00	5,00	4,00	9,00	10,00	7,00	12,00	3,00	9,00	5,00	4,00	3,40	3,20	3,80	3,50	3,30	3,14	3,44	3,45

Figura 6.1: Tabulación de reseñas de los usuarios

Bibliografía

- [1] Barbara D Adams. Trust vs . Confidence. Technical report, DRDC Toronto No. CR-2005-203, 2005.
- [2] Sareh Aghaei. Evolution of the World Wide Web : From Web 1.0 to Web 4.0. *International journal of Web & Semantic Technology*, 3(1):1–10, 2012.
- [3] Donovan Artz and Yolanda Gil. A survey of trust in computer science and the Semantic Web. *Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web*, 5(2):58–71, June 2007.
- [4] Sertan Girgin. Recommendation Systems. pages 1–34.
- [5] Jennifer Golbeck. *Computing with Social Trust*. Springer, 2009.
- [6] Stephen Paul Marsh. Formalising Trust as a Computational Concept. *Computing*, Doctor of(April):184, 1994.
- [7] Adis Medić. Survey of Computer Trust and Reputation Models The Literature Overview. *International Journal of Information and Communication Technology Research*, 2(3):254–275, 2012.
- [8] P Resnick and Hr Varian. Recommender systems. *Communications of the ACM*, pages 1–21, 1997.
- [9] Martin P Robillard, Robert J Walker, and Thomas Zimmermann. Recommendation Systems for Software Engineering. *IEEE Software*, pages 80–86, 2010.
- [10] Patricia Victor, Martine de Cock, and Chris Cornelis. Trust and Recommendations. chapter 20, pages 645–675.